


AIRDES^{2.0}

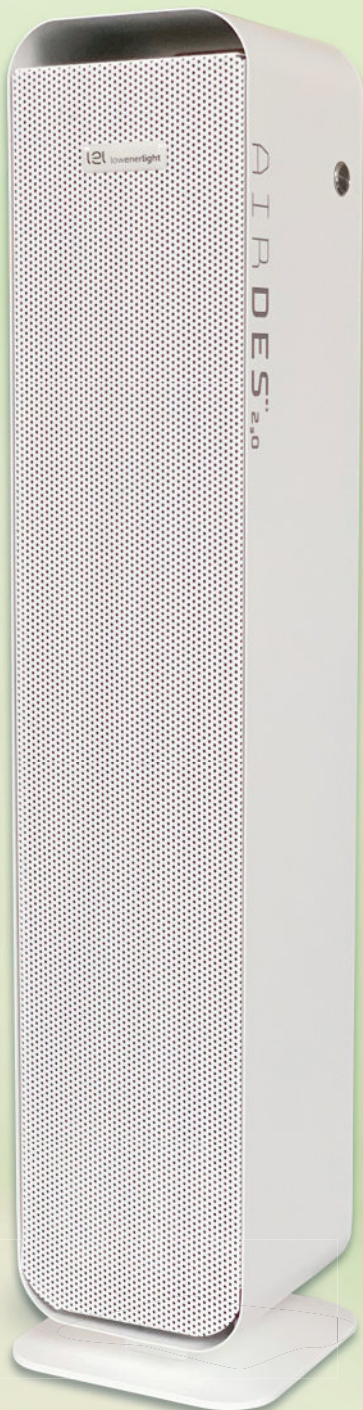

NEUTRALISIERUNG
VON
99,995%
ALLER VIREN,
AUCH CORONAVIREN,
BAKTERIEN
UND PILZE

ATMEN SIE AUF.

DANK UV-C LUFTREINIGUNG:

SICHER, EINFACH, SCHNELL

Die Technik, die bei unseren AIRDES-Luftreinigern zum Einsatz kommt, gehört zu den derzeit wirksamsten Methoden für die Luftdesinfektion. Auch Coronaviren werden durch diese seit Jahren erprobte Technik eliminiert. Ergebnis: Das Risiko einer Ansteckung durch belastete Aerosole wird signifikant vermindert.

Typ	AIRDES	AIRDES 2,0	AIRDES 3,5	AIRDES 4,5
Artikel Nr	lel-240683-7-W-160	lel-240690-72-W-LN-110	lel-240590-7W-2-L	lel-240820-14-W-2-L
	72W	72 W	72W	144W
Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet weiß matt	Stahl pulverbeschichtet weiß matt	Stahl pulverbeschichtet/ weiß matt	Stahl pulverbeschichtet weiß matt
Front	Blech gelocht weiß matt	Blech gelocht weiß matt	Blech gelocht/weiß matt	Blech gelocht weiß matt
Luftdesinfektion	chemiefreie Umluftentkeimung	chemiefreie Umluftentkeimung	chemiefreie Umluftentkeimung	chemiefreie Umluftentkeimung
Luftdurchfluss	160 m ³ /h	110 m ³ /h	160 m ³ /h	200 m ³ /h
Raumgröße	30 m ²	16 m ²	30 m ²	40 m ²
Oberflächen-desinfektion	chemiefreie UV-C Oberflächen Entkeimung	chemiefreie UV-C Oberflächen Entkeimung	chemiefreie UV-C Oberflächen Entkeimung	chemiefreie UV-C Oberflächen Entkeimung
Bestrahlungsbereich	aus Entfernung 1m: eine Richtung 7m ²	aus Entfernung 1m: eine Richtung 7m ²	aus Entfernung 1m: eine Richtung 7m ²	aus Entfernung 1m: zwei Richtungen 7m ²
Lichtart	ultraviolettes UV-C Licht	ultraviolettes UV-C Licht	ultraviolettes UV-C Licht	ultraviolettes UV-C Licht
Leuchtmittel	Philips TUV PL-L36W; 2x 72W ozonfrei	Philips TUV PL-L36W; 2x 72W ozonfrei	Philips TUV PL-L36W; 2x 72W ozonfrei	Philips TUV PL-L36W; 4x 72W ozonfrei
Lüfter	Standard	lel-PC-LN-Flüsterlüfter 12 V mit neun Lüfterblättern	high speed green efficiency low noise Lüfter, mit 7 Lüfterblättern, doppeltes NANO Kugellager, mit auto-restart bei Blockierung	high speed green efficiency low noise Lüfter, mit 7 Lüfterblättern, doppeltes NANO Kugellager, mit auto-restart bei Blockierung
dB	45	<24	35	45
UV-C Wellenlänge	253,7 nm	253,7 nm	253,7 nm	253,7 nm
Staubfilter	Serie	Serie	Serie	Serie
Hepafilter 10 beiliegend	Nein	Ja	Ja	Ja
Lebensdauer Leuchtmittel	9.000h	9.000h	9.000h	9.000h
Versorgungsspannung	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Schutzklasse gegen Stromschlag	I	I	I	I
Dichtheitsgrad	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Stromkabel	3 m	3m	3m	3m
Maße	724x160x160 mm	724x160x160 mm	724x160x160 mm	724x220x160 mm
Gewicht	6,6 Kg	6,6 Kg	6,6 Kg	7,6 Kg
Sicherheit	CE	CE	CE	CE
Zubehör (optional)	Wandhalterung Hepafilter	Wandhalterung Hepafilter	Wandhalterung Hepafilter	Wandhalterung Hepafilter